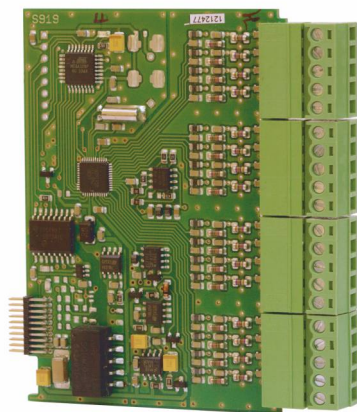


Moduły wejściowe: napięciowe

- U16: 16 wejść napięciowych
- U24: 24 wejścia napięciowe

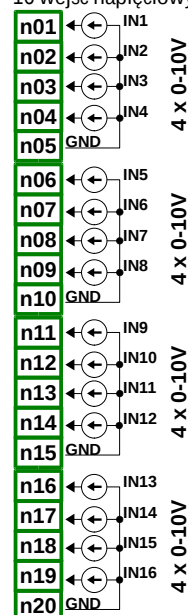
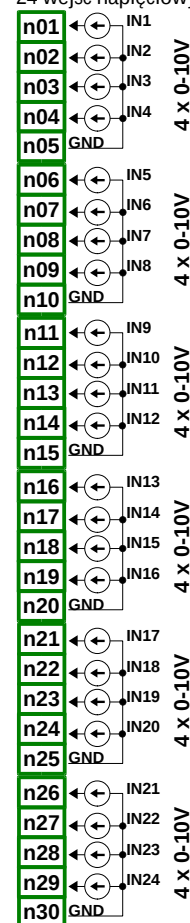


U16

Do parametrów wejść napięciowych należą:

- Nazwa - każde wejście ma nadaną nazwę przez urządzenie,
- Jednostka - parametr wyświetlający jednostkę, dla której wykonywane są pomiary („V”),
- Tryb - określa zakres pomiarowy,
- Ogr. dolne - określa dolną granicę pomierzonego prądu, poniżej której urządzenie zwróci wartość „Lo”,
- Ogr. górne - określa górną granicę pomierzonego prądu, powyżej której urządzenie zwróci wartość „Hi”.

SPOSÓB PODŁĄCZENIA

U16
16 wejść napięciowychU24
24 wejść napięciowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	U16	U24
Liczba wejść	16	24
Zakresy pomiarowe Ograniczenie sprzętowe	0 ÷ 5V, 1 ÷ 5V, 0 ÷ 10V, 2 ÷ 10V 0V ÷ 12V	0 ÷ 5V, 1 ÷ 5V, 0 ÷ 10V, 2 ÷ 10V 0V ÷ 12V
Rozdzielczość	1 mV	1 mV
Dokładność	0,1% @ 25°C	0,1% @ 25°C
Stabilność temperaturowa	50 ppm/°C	50 ppm/°C
Impedancja wejściowa	50 kΩ	50 kΩ
Okres próbkowania	10 ms	10 ms
Waga	42 g	62,5 g
Kod modułu	M99-U16-001	M141-U24-001