


MASKOWNICE



SMP-1414/99
maskownica 144 x 144 mm
do montażu urządzeń
w obudowie 96 x 96 mm

ADAPTORY

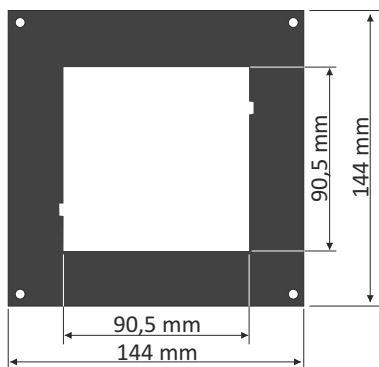

SRH-99
adaptor do mocowania
mierników w obudowie
96 x 96 mm
na szynie DIN TS-35




SRH-141
adaptor do mocowania
mierników w obudowie
144 x 144 mm
na szynie DIN TS-35

DRZWIČKI ZABEZPIČAJĄĆE



STD-99
drzwiczki do mierników
w obudowie 96 x 96 mm

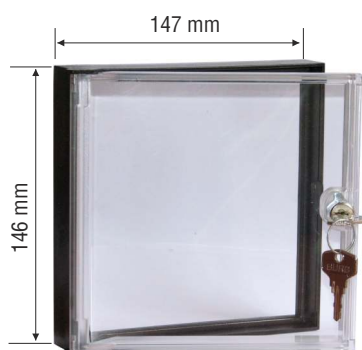

STD-141
drzwiczki do CMC-141

Drzwiczki transparentne o stopniu ochrony IP 54, z kluczykiem. Drzwiczki oraz ramka wykonane są metodą wtrysku, co zapewnia idealne ich dopasowanie, materiał został dobrany optymalnie aby wyeliminować ryzyko korozji przy maksymalnej wytrzymałości. Stopień ochrony IP 54 został uzyskany poprzez umieszczoną dookoła obudowy miękką gumową uszczelkę; specjalny montaż powoduje zatrzymanie się drzwiczek w ustalonym miejscu po otwarciu; Drzwiczki nie mogą być otwarte przez nieuprawnione osoby bez użycia siły lub narzędzi.



UCHWYTY MONTAŻOWE



SPH-07
uchwyty montażowe do paneli
o grubości 1÷7 mm (2 szt.)
**dostarczane standardowo
w komplecie z urządzeniem**



SPH-05
uchwyty montażowe do paneli
o grubości 1÷5 mm (2 szt.)



SPH-45
uchwyty montażowe do paneli
o grubości 1÷45 mm (2 szt.)

PAMIĘCI USB

Wyjątkowo mały i lekki **mini pendrive USB** (20,6 x 15,5 x 7,0 mm; waga 3 g) zaprojektowany został z myślą o łatwym przechowywaniu i transporcie danych, idealnie mieści się w obudowie rejestratorów **SRD-99** lub **CMC-99/99LT/141** z zamkniętymi drzwiczkami STD. Odporność na wstrząsy dzięki technologii COB w połączeniu z wyprofilowanym kształtem nośnika sprawia, że nawet tak mała pamięć jest bardzo funkcjonalna i wygodna w użytkowaniu.

Dostępne modele: **MF-16** (pojemność 16 GB)



ZABUDOWA WALIZKOWA

Zabudowa P130

Przenośna walizka firmy PELL, z gniazdami wejściowymi, do zabudowania **CMC-99**, **CMC-99LT**, **CMC-141** lub **SRD-99**. Przydaje się w sytuacjach, gdzie nie ma możliwości bezpiecznego ułożenia typowego regulatora / rejestratora. Walizka jest bardzo wytrzymała, posiada stopień ochrony IP 67. Z bocznej strony walizki wykonywane są gniazda wielopinowe do podłączenia czujników i interfejsów, według potrzeb klienta.



DRUKARKA MULTIPRINT MLP-149




MultiPrint MLP-149 do współpracy z urządzeniami serii MultiCon.

Drukarka termiczna do montażu panelowego, wykorzystująca do komunikacji z urządzeniem nadrzędnym interfejs USB. Drukarka umożliwia wydruk na papierze termicznym oraz etykietach samoprzylepnych. Użytkownik otrzymuje możliwość generowania wydruków bezpośrednio w miejscu instalacji.

nośniki wydruku:	papier termiczny lub etykiety samoprzylepne
szerokość papieru:	standardowa 57 mm
interfejs komunikacyjny:	mini USB
rozdzielczość druku:	204 DPI



OPROGRAMOWANIE DO SERII MULTICON

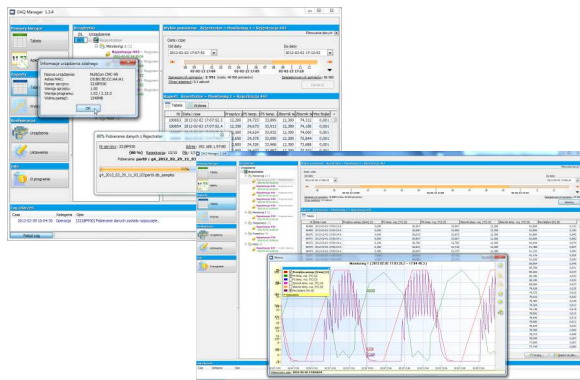

DAQ Manager


Oprogramowanie do zarządzania zarejestrowanymi danymi: wizualizacji danych w formie wykresów i tabel, grupowania pomiarów, tworzenia raportów oraz eksportowania danych do zewnętrznych plików.

W pełni funkcjonalną i bezpłatną wersję można pobrać ze strony internetowej www.multicon24.eu lub zamówić wersję na płycie CD (jako **DAQM-CD**, odpłatnie).




www.MultiCon24.eu

OPROGRAMOWANIE DO SERII MULTILOG

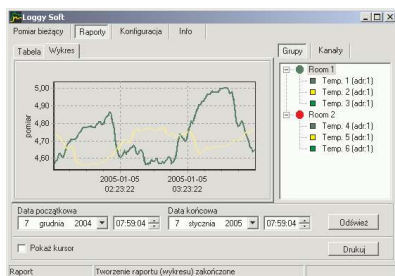

Loggy Soft

Służy do obsługi rejestratorów danych serii MultiLog. Umożliwia wizualizację, archiwizowanie oraz drukowanie wyników pomiarów (np. przebiegów temperatury, wilgotności, ciśnienia) zarejestrowanych w pamięci urządzeń typu SRD. Współpraca z urządzeniami typu SRD odbywa się za pośrednictwem interfejsu szeregowego RS-485. Dołączenie sieci urządzeń do portu szeregowego komputera PC (RS-232) umożliwia konwerter SRS-2/4-Z45 (RS-485 na RS-232) a do portu USB konwerter SRS-U4 (RS-485 na USB). W pełni funkcjonalną i bezpłatną wersję można pobrać ze strony internetowej www.simex.pl

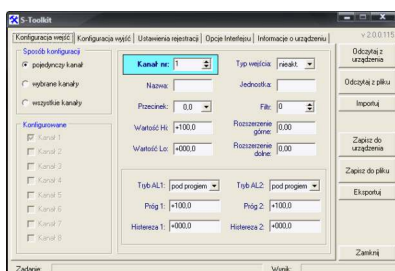

S-Toolkit

Służy do obsługi rejestratorów danych typu MultiLog. Umożliwia odczyt i zapis konfiguracji pracy, aktualizację oprogramowania oraz uzyskanie podstawowych informacji o urządzeniach poprzez interfejs szeregowy RS-485. Aplikacja pozwala w szybki i prosty sposób określić parametry urządzenia w jednym z trzech możliwych sposobów konfiguracji. Ustawione parametry mogą być przesłane bezpośrednio do urządzenia oraz zapisane do pliku w celu ponownego wykorzystania. W pełni funkcjonalną i bezpłatną wersję można pobrać ze strony internetowej www.simex.pl

AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE



SRS-U4

Konwerter przeznaczony jest do podłączania urządzeń nadrzędnych, posiadających wbudowany host kontroler USB, do magistrali RS-485. Funkcję urządzenia nadrzędnego systemu może pełnić np. odpowiednio oprogramowany komputer typu PC. Konwerter zapewnia pełną izolację galwaniczną (optoizolacja) między interfejsem USB, a liniami RS-485. Wykonanie z mocowaniem na szynę DIN pozwala instalować go także w szafkach rozdzielczych.



SCL-N16

Klucz do zamykania panelu przedniego dla obudów naściennych typu N16.



KLUCZE LICENCYJNE DO SERII MULTICON

**Licence Key
to activate recording functions
on the Data Logger**

SIN: 3625P1027
Data Logger key,
1CB-80253-115-50651

- In order to start using data logging functions, you need to enter the above software licence key.
- Each licence key is individual and refers to device serial number.
- Just use "Enter licence key" option in your data logger "Device information" menu.
- Enjoy this powerful data recording functionality!

LKS-99/141

Klucz licencyjny do urządzeń MultiCon umożliwiający rejestrację danych

LKT-99/141

Próbna, 30-dniowa wersja klucza licencyjnego do urządzeń MultiCon umożliwiającego rejestrację danych

**Licence Key
to activate e-mail notifications
on the Data Logger**

SIN: 3625P1027
E-mails key,
1CB-80253-115-50651

- In order to start using e-mail notifications functions, you need to enter the above software licence key.
- Each licence key is individual and refers to device serial number.
- Just use "Enter licence key" option in your data logger "Device information" menu.
- Enjoy this powerful e-mail notifications functionality!

ENS-99/141

Klucz licencyjny do urządzeń MultiCon aktywujący funkcjonalność "Powiadomienia e-mail"

ENT-99/141

Próbna, 30-dniowa wersja klucza licencyjnego do urządzeń MultiCon aktywującego funkcjonalność "Powiadomienia e-mail"

